

STARTER-plus

Pour 345 poules pondeuses en plein-air
ou 230 poules pondeuses en Bio





Les innovations du leader du marché

En tant que premier fabricant de poulaillers mobiles pour l'élevage des poules pondeuses et des poulets de chair nous permettons aux agriculteurs une façon d'élevage d'un niveau particulièrement élevé de bien-être animal.

Pour répondre à nos normes de qualité élevées nous produisons les poulaillers mobiles dans notre propre production à notre siège à Laer, en Westphalie. Notre équipe est composée de plus de 100 employés, qui travaillent dans une zone de production d'environ 25 000 m² pour fabriquer nos poulaillers mobiles innovantes.


Le plus important...



300 poules
pondeuses en Bio



450 poules pondeuses
en plein-air




Déplacement facile grâce à
l'homologation route
jusqu'à 25 km/h



Grâce au système entiè-
rement automatisé vous
n'allez pas perdre de temps



Fonctionnement autonome
avec panneaux solaires, silo
d'aliment et réservoir d'eau



Écluse d'hygiène
à l'entrée



Gestion facile grâce au
tapis à œufs et le tapis à
fientes électriques



Subventionnable
jusqu'à 40%



Les avantages



Simplifiant le travail

Pour vous faire gagner un temps de travail précieux, le STARTER-plus est entièrement automatique via un ordinateur de bord. La technologie d'automatisation comprend le contrôle de la lumière, la chaîne d'alimentation, l'ouverture/fermeture des nids, ouverture/fermeture des trappes, système de ventilation, réseau d'eau et tapis électriques de collecte des fientes et des œufs.

- ✓ Réglage de la luminosité
- ✓ Réglage de la chaîne d'aliment
- ✓ Réglage des trappes de sortie
- ✓ Ouverture et fermeture des nids
- ✓ Ventilation
- ✓ Tapis à fientes électrique



SAS hygiène

À l'entrée du poulailler mobile, vous trouverez une pièce séparée spacieuse servant de sas d'hygiène qui est inaccessible aux poules. Ici, vous pouvez ramasser les œufs de la table de collecte, faire des changements dans l'ordinateur de bord ou stocker des ustensiles. Depuis le sas d'hygiène, vous avez accès aux poules.

- ✓ SAS hygiène
- ✓ Pièce séparée spacieuse
- ✓ Collecte des œufs confortable



Nids basculants avec tapis électrique

Le STARTER-plus est équipé de nids familiaux, qui disposent d'un plancher basculant automatisé. En raison de la Pente du fond du nid, les œufs roulent après la ponte sur la bande à œufs. Sur le tapis de collecte les œufs sont protégés contre la contamination et le picage des poules jusqu'à ce qu'ils soient retirés dans le SAS hygiène.

- ✓ Nids avec plancher incliné
- ✓ Tapis à œufs électrique
- ✓ Collecte des œufs dans le SAS hygiène
- ✓ Fermeture des nids automatisé



Autonome grâce aux panneaux solaires

Le poulailler mobile est alimentée par des batteries 24V. Pour recharger les batteries une connexion 230V ou, en option, un système photovoltaïque pour un fonctionnement autonome est disponible. L'alimentation et l'approvisionnement en eau des volailles sont assurés par un système d'alimentation automatique en chaîne et des abreuvoirs à tétines à partir d'un silo à aliments interne de 1m³ et d'un réservoir d'eau de 450L.

** Selon les conditions météorologique, des sources d'énergie alternatives peuvent être nécessaires pour charger les batteries.*

- ✓ Fonctionnement autonome grâce aux panneaux solaires
- ✓ Silo de 1m³ et réservoir d'eau de 450L
- ✓ Alimentation électrique via batteries 24V



Nettoyage facile grâce aux tapis à fientes

Nettoyez le STARTER-plus confortablement via le système électrique des tapis à fientes et vous évitez un travail manuel fastidieux. Pour l'enlèvement du fumier, ouvrez les portes arrière, placez votre pelle à chargement frontal sous l'arrière et activez les tapis via un commutateur.

Ainsi, vos poules bénéficient également d' un climat stable et agréable.

- ✓ Nettoyage via les tapis à fientes électriques
- ✓ Vous fait économiser du temps de travail
- ✓ Climat agréable grâce au nettoyage régulier



Déplacement facile grâce à l'homologation route

Le STARTER-plus est équipé d'un châssis fixe et peut être déplacé facilement et confortablement avec un tracteur. Dans le cadre de l'agrément facultatif du TÜV le poulailler mobile reçoit une homologation de 25 km/h pour le transport sur la voie publique. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre espace de manière optimale et flexible.

- ✓ Déplacement facile avec un tracteur
- ✓ Utilisation optimale et flexible des vos champs
- ✓ Homologation route 25 km/h

Praticable, innovant et efficient jusqu'au dernier détail



Vue frontale



Vue arrière



Entrée d'air & tuyau hydraulique




Trémie de remplissage pour le silo d'aliments



Timon avec anneau d'attelage



Escalier

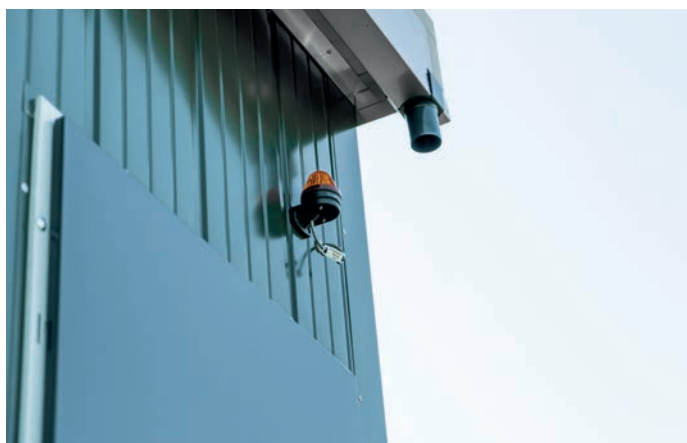

Voyant d'alarme en cas de panne



Ordinateur de bord avec système Siemens et menu simple



Ramassage des œufs avec table de collecte



Table rabattable, entrée d'air manuelle et silo d'aliments de 1m³



Système de volière de plusieurs étages



Étage avec tétines, nids et perchoirs



Tétines avec bac de récupération



Chaîne d'alimentation électrique



Vue de l'intérieur sur la trappe de sortie



Trappes de sortie/entrée électriques et automatisées, vue extérieure



Vue arrière avec trappe d'air fermée



Vue arrière avec trappe d'air ouverte



Tapis à fientes électrique



Quatre pieds de support



Triange pour le déplacement encore plus facile



Container de remplissage de 1m³



Réservoir d'eau de 450 litres



Connection au réseau d'eau dans la pièce séparée

Le poulailler Starter-plus



Le farmermobil® STARTER-plus est conçu pour l'élevage de 300 poules pondeuses en plein-air ou 230 poules pondeuses en Bio.

À l'entrée du poulailler mobile, vous trouverez une pièce séparée spacieuse servant de sas d'hygiène qui est inaccessible aux poules. Ici, vous pouvez ramasser les œufs de la table de collecte, faire des changements dans l'ordinateur de bord ou stocker des utensiles. Depuis le sas d'hygiène, vous avez accès aux poules.

Le STARTER-plus est équipé d'un châssis fixe et peut être déplacé facilement et confortablement avec un tracteur. Dans le cadre de l'agrément facultatif du TÜV le poulailler mobile reçoit une homologation de 25 km/h pour le transport sur la voie publique. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre espace de manière optimale et flexible.

Pour vous faire gagner un temps de travail précieux, le STARTER-plus est entièrement automatique via un ordinateur de bord. La technologie d'automatisation comprend le contrôle de la lumière, la chaîne d'alimentation, l'ouverture/fermeture des nids, ouverture/fermeture des trappes, système de ventilation, réseau d'eau et tapis électriques de collecte des fientes et des œufs.

Le poulailler mobile est alimentée par des batteries 24V. Pour recharger les batteries une connexion 230V ou, en option, un système photovoltaïque* pour un fonctionnement autonome est disponible. L'alimentation et l'approvisionnement en eau des volailles sont assurés par un système d'alimentation automatique en chaîne et des abreuvoirs à tétines à partir d'un silo à aliments interne de 1m³ et d'un réservoir d'eau de 450L.

Le STARTER-plus est livré sur une remorque à plate-forme prête à être utilisée immédiatement.

** Selon les conditions météorologique, des sources d'énergie alternatives peuvent être nécessaires pour charger les batteries.*

Nos poulaillers sont calculés et fabriqués suite aux normes européennes actuelles d'un élevage respectueux.



Fonctionnalités techniques

Fonctionnalités d'office

- ✓ Fonctionnement entièrement autonome
 - Réglage de la luminosité
 - Réglage de la chaîne d'aliment
 - Réglage des trappes de sortie
 - Ouverture et fermeture des nids
 - Ventilation
- ✓ Tapis à fientes électriques
- ✓ Ordinateur de bord avec menu simple
- ✓ SAS hygiène à l'entrée
- ✓ Deux étages avec chaîne d'alimentation et tétines automatisés, perchoirs et nids
- ✓ Trappes de sortie automatisées
- ✓ Nids familiaux basculants
- ✓ Silo d'intérieur de 1m³
- ✓ Réservoir d'eau de 450 litres
- ✓ 24 V par batteries
- ✓ Connexion 230v pour recharger les batteries
- ✓ Grilles du sol recouvertes de polyamide
- ✓ Quatre pieds de support
- ✓ Deux trappes d'air à l'avant, ventilateur d'air automatisé et trappe d'air à l'arrière, deux fenêtres sur les coté

Les options

- ✓ Panneaux solaires
- ✓ Alarme par SMS pour:
 - Niveau d'eau
 - Température excessive
 - Tension batterie
 - Position des nids
 - Niveau du silo
 - Contact des portes
- ✓ Réservoir de mélange pour vitamines et vaccins
- ✓ Support pour panneaux solaires
- ✓ Sol isolé
- ✓ Caméras de surveillance
- ✓ Tapis à œufs électrique
- ✓ Descendeur d'œufs
- ✓ Pneus larges (31x15.50 - 15)
- ✓ Panneaux aspect bois
- ✓ Triangle KAT 3
- ✓ Pelle de remplissage de 1m³ ou 2m³
- ✓ Homologation route 25 km/h

Informations techniques

Nombre de poules	env. 230 en Bio env. 345 en plein-air	Réservoir d'eau	450 litres
Longueur	11,30 m	Silo d'aliment	1 m ³
Longueur sans timon	9,60 m	Air entrant	Deux éléments manuels, aération manuelle par les deux fenêtres
Largeur	2,55 m	Évacuation d'air	Ventilateur automatisé, trappe manuelle au fond
Hauteur	3,56 m	Châssis	Essieu tandem dont un freiné

SAV

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Avec nous vous obtenez le service que vous attendez en termes de rapidité, de ponctualité et de fiabilité.

- Service client tous les jours de 08:00 à 17:00 heure
- Téléphone d'urgence 24/24 et dépannage en Allemagne et à l'étranger
- Entrepôt avec toutes les pièces d'échange



Avez vous des questions? Nous sommes à votre disposition!

C'est évidemment avec grand plaisir que nous vous conseillerons lors d'un entretien personnel, pour trouver le farmermobil parfaitement adapté à vos besoins.

Votre contact



Luca Lorenz
Commercial- France

📞 +49 170 97 00 250
✉️ l.lorenz@farmermobil.de

farmermobil GmbH

Zum Hagenbach 5
48366 Laer
Germany

📞 +49 2554-9168-0
📠 +49 2554-9168-20
✉️ info@farmermobil.de

www.farmermobil.de



Scanner le code-QR pour enregistrer le contact.