

Concasseur MC 600



Propriétés

Débit : de 40 à 80 tonnes / heure*

Avantages :

- Transformation efficace et soft des matières premières
- Homogénéité du produit
- Pas d'échauffement du produit broyé
- Construction compacte

Matières premières :

- Maïs
- Maïs humide
- Soja et oléagineux
- Blé
- Colza
- Mash (mélange)

Domaines d'application :

- Volailles
- Bovins
- Ovins / Caprins
- Grains cassés

Réglages rapides

Maintenance simplifiée et rapide

Ensemble totalement fermé

Sécurité mécanique ressort

Usage agroalimentaire

Asservissement externe


Certifié CE

Option ATEX

*les débits sont variables selon le produit utilisé.

Jusqu'à 60%
d'économie
d'énergie

Consommation
/ Rendement
de 1 à 2 kW/t

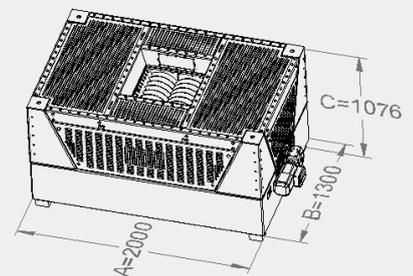

Entrée sortie : 600x500mm

Poids : 3 800 kg

Puissance électrique du
moteur : 22 kW - 380/400V

Option Puissance du moteur
électrique : 30 kW - 380/400

Dimensions :

Largeur : 1300 mm

Longueur : 2000 mm

Hauteur : 1076 mm